

# TP-LINK EAP610-Outdoor OMADA AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Access Point



**Kode** : EAP610-Outdoor

**Brand** : TP-Link Omada

**Jenis** : Wireless Outdoor

**Harga** : Rp 2.297.000,00

**TP-LINK EAP610-Outdoor OMADA** merupakan perangkat access point **Dual Band Wi-Fi 6** 574Mbps (2.4 GHz) + 1201 Mbps (5 GHz) dilengkapi dengan 1 port Gigabit Ethernet support 802.3at PoE dan Passive PoE. Cocok digunakan pada Indoor/Outdoor.


**Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.**

**\*Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

Penawaran Harga Spesial

 **08112039555**

- **Kecepatan WiFi 6 Unggul:** Menghadirkan kecepatan dual-band hingga 1.8 Gbps yang didukung oleh teknologi WiFi 6 terbaru.
- **Efisiensi Jaringan Lebih Tinggi:** Nikmati kecepatan yang lebih tinggi pada lebih banyak perangkat dengan jeda yang lebih sedikit melalui teknologi OFDMA dan MU-MIMO.
- **Cangkupan Jarak Jauh:** Dilengkapi amplifier daya tinggi khusus dan antena profesional dengan bodi tahan cuaca IP67.
- **Teknologi Omada Mesh:** Memungkinkan konektivitas nirkabel antar *access point* untuk jangkauan yang lebih luas dan pemasangan yang fleksibel.
- **Tetap Lancar dengan Fast Roaming:** Pengguna dapat menikmati *streaming* tanpa hambatan di seluruh area karena perangkat mereka berpindah antar *access point* dengan mulus.
- **Manajemen Cloud Tersentralisasi:** Terintegrasi ke dalam sistem Omada SDN untuk akses *cloud* dan pengelolaan jarak jauh.

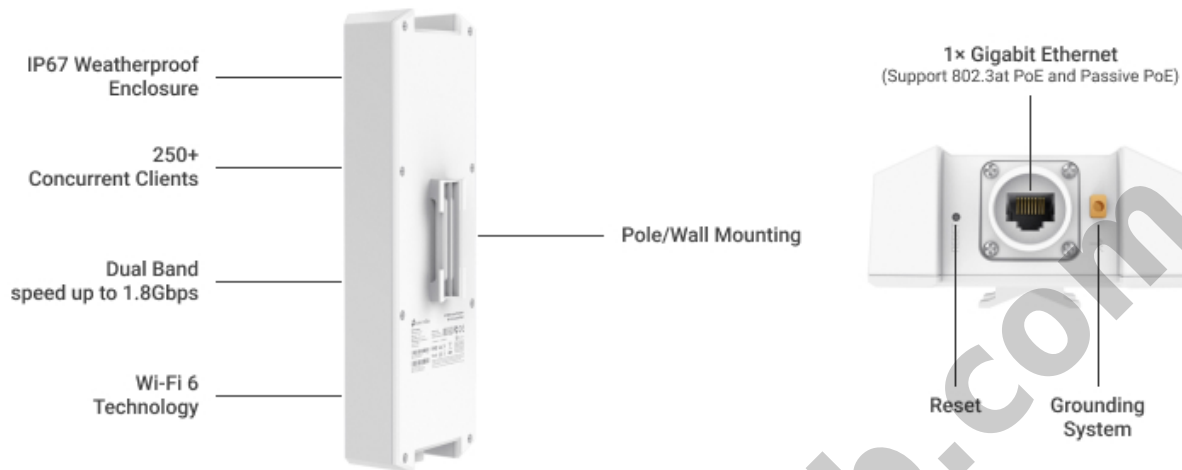

## Spesifikasi

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                    | EAP610-Outdoor                                                                                                         |
| <b>HARDWARE FEATURES</b>        |                                                                                                                        |
| <b>Interface</b>                | 1x Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (Support 802.3at PoE and Passive PoE)                                                 |
| <b>Button</b>                   | Reset                                                                                                                  |
| <b>Power Supply</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.3at PoE</li> <li>• 48V/0.5A Passive PoE (PoE Adapter Included)</li> </ul> |
| <b>Max. Power Consumption</b>   | 14.7W (802.3at PoE or Passive PoE)                                                                                     |
| <b>Dimensions ( W x D x H )</b> | 4.2 x 2.2 x 11.1 in (106.5 x 57 x 281 mm)                                                                              |
| <b>Antenna</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz: 2x 4 dBi</li> <li>• 5 GHz: 2x 5 dBi</li> </ul>                       |
| <b>Weatherproof Enclosure</b>   | IP67                                                                                                                   |
| <b>Mounting</b>                 | Pole/Wall Mounting (Kits included)                                                                                     |
| <b>WIRELESS FEATURES</b>        |                                                                                                                        |
| <b>Concurrent Clients</b>       | 250+                                                                                                                   |
| <b>Wireless Standards</b>       | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a                                                                                               |
| <b>Frequency</b>                | 2.4 GHz, 5 GHz                                                                                                         |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signal Rate</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11ax: 8 Mbps to 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 to 2 HE20/40/80)</li> <li>• 802.11ac: 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 to 2 VHT20/40/80)</li> <li>• 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40)</li> <li>• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps</li> <li>• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps</li> <li>• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps</li> </ul> |
| <b>Transmission Power</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE: &lt;20 dBm (2.4 GHz, EIRP), &lt;30 dBm(5 GHz, EIRP)</li> <li>• FCC: &lt;25 dBm (2.4 GHz), &lt;25 dBm(5 GHz)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Certification</b>      | CE, FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Package Content</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Access Point EAP610-Outdoor</li> <li>• Passive PoE Adapter</li> <li>• Power Cord</li> <li>• Mounting Kits</li> <li>• Waterproof Kits</li> <li>• Installation Guide</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Environment</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operating Temperature: -30-70 C (-22-158 F)</li> <li>• Storage Temperature: -40-70 C (-40-158 F)</li> <li>• Operating Humidity: 10-90% RH non-condensing</li> <li>• Storage Humidity: 5-90% RH non-condensing</li> </ul>                                                                                                                                                           |

[Download Datasheet](#)

\* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

**URL :** <https://www.citraweb.com/produk/1585/>

**Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email [sales@citraweb.com](mailto:sales@citraweb.com)**