

# TP-LINK POE150S OMADA 15.4W Gigabit PoE Injector



**Kode** : POE150S

**Brand** : TP-Link Omada

**Jenis** : Power Adaptor


**Harga** : Rp 256.000,00

**TP-LINK POE150S OMADA** adalah perangkat Gigabit PoE Injector 802.3af support up to 15.4 W (Max 48VDC). Secara otomatis menentukan dan memasok daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perangkat.

**Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.**

Penawaran Harga Spesial  
 **08112039555**

- Support IEEE 802.3af
- Menentukan kebutuhan daya secara otomatis
- Dukungan kecepatan Gigabit
- Plug and Play, tidak perlu konfigurasi.

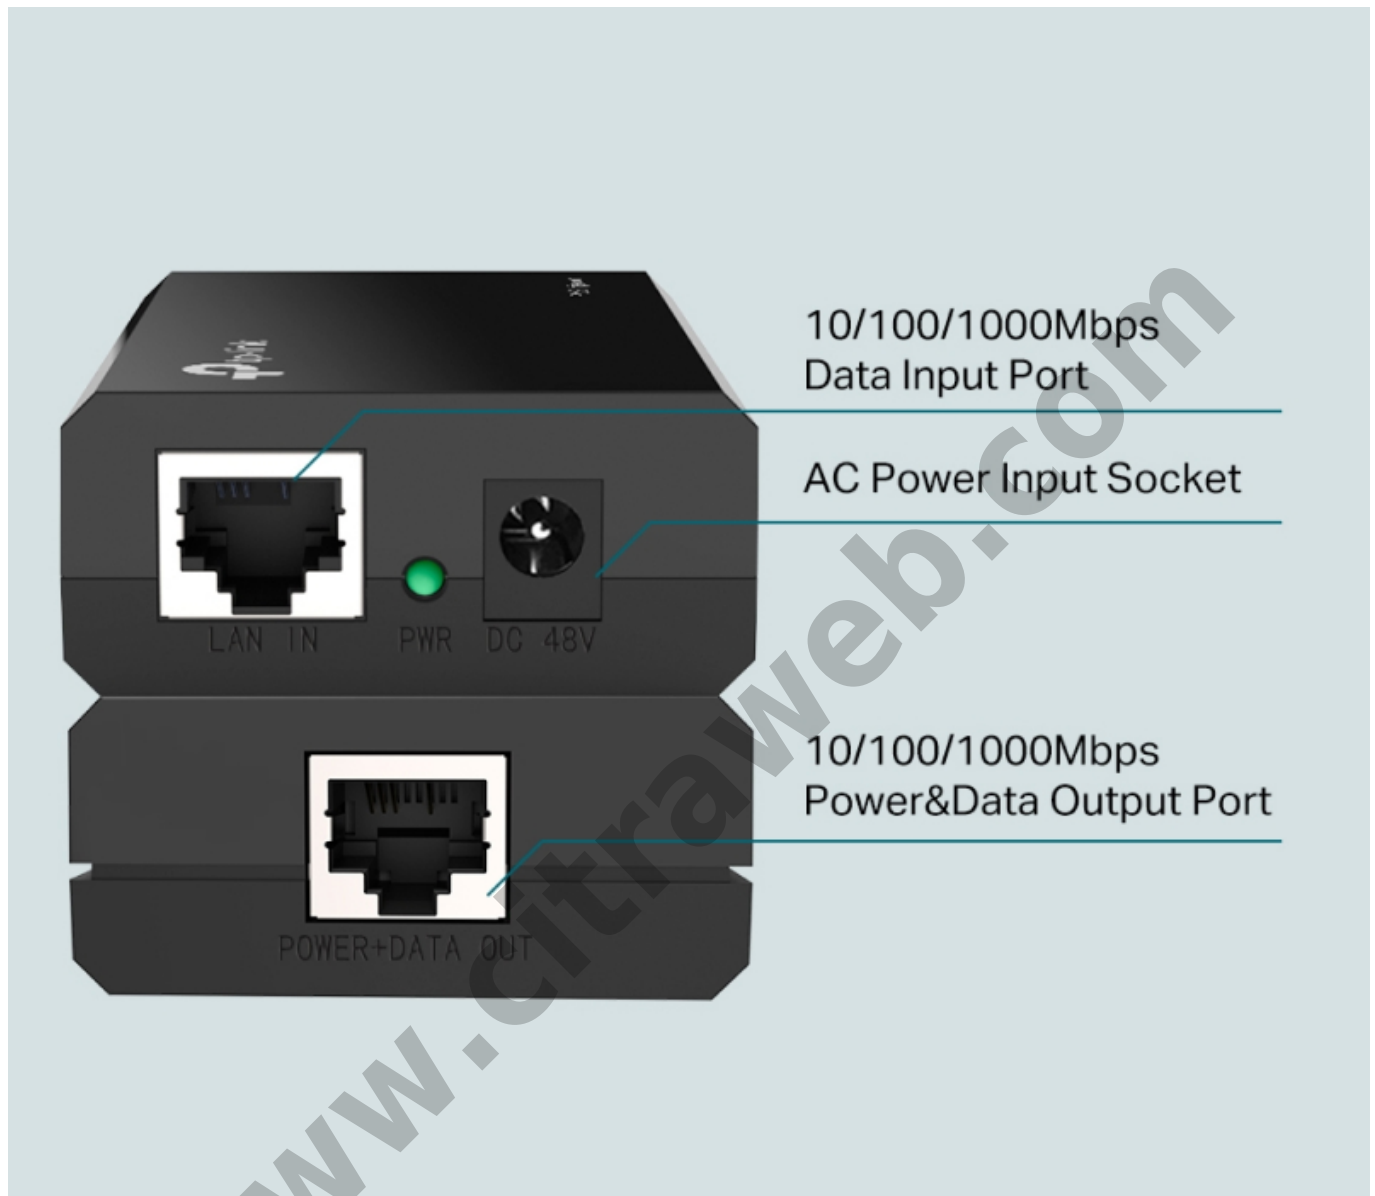

#### Spesifikasi

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                   | POE150S                                                                                                                                                         |
| <b>HARDWARE FEATURES</b>       |                                                                                                                                                                 |
| <b>Standards and Protocols</b> | IEEE802.3af                                                                                                                                                     |
| <b>Interface</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2× 10/100/1000Mbps RJ45 Port</li> <li>• Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX</li> <li>• 1× 48VDC Power Input Port</li> </ul> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Network Media</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m)<br/>EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m)</li> <li>• 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m)<br/>EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m)</li> <li>• 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100m)</li> </ul> |
| <b>Power Supply</b>             | Input: External 48VDC power adapter<br>Output: Auto-determines the necessary Power requirements (max. 15.4W)                                                                                                                                                                                         |
| <b>Basic Function</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-Sensing Algorithm enables providing power with 802.3af</li> <li>• Auto-determine the necessary power requirements</li> <li>• Delivers power and data over the single cable up to 100 meters</li> <li>• Plug-and-Play</li> </ul>                        |
| <b>LED</b>                      | PWR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimensions ( W x D x H )</b> | 3.2*2.1*0.9 in.(80.8*54*24 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Certification</b>            | CE, FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Package Content</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• POE150S</li> <li>• Power Adapter</li> <li>• Installation Guide</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Environment</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operating Temperature: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)</li> <li>• Storage Temperature: -40 - 70 °C (-40 - 158 °F)</li> <li>• Operating Humidity: 10%-90% non-condensing</li> <li>• Storage Humidity: 5%-90% non-condensing</li> </ul>                               |

[Download Datasheet](#)

\* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

**URL :** <https://www.citraweb.com/produk/1618/>

**Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email [sales@citraweb.com](mailto:sales@citraweb.com)**