

# TP-LINK CPE220 OMADA 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE

**Kode** : CPE220**Brand** : TP-Link Omada**Jenis** : Wireless PTP**Harga** : Rp 617.000,00

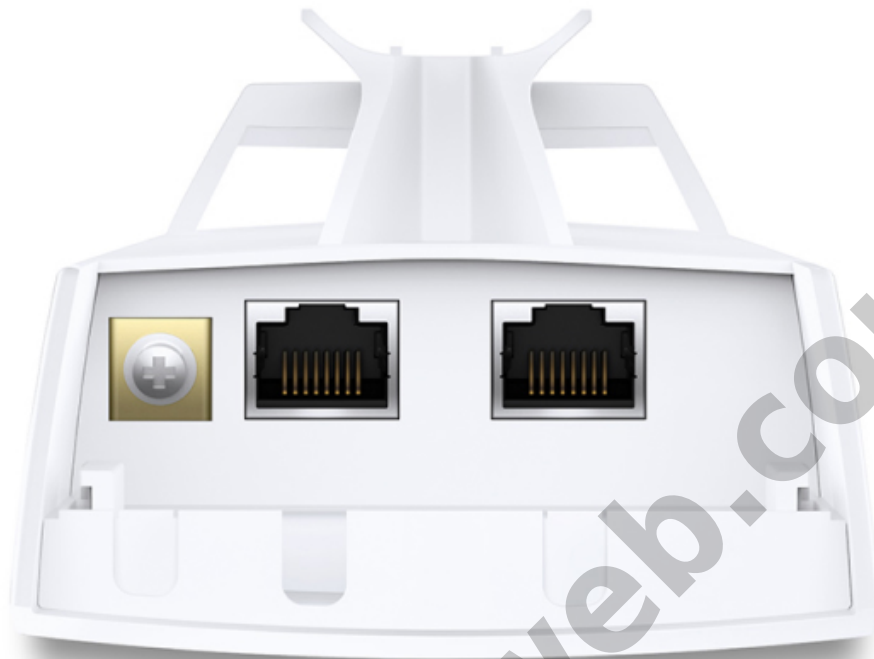
**TP-LINK CPE220 OMADA** adalah perangkat Outdoor CPE 2.4GHz dengan standard 802.11b/g/n (kecepatan up to 300 Mbps), dilengkapi dengan antena MIMO dual-polarisasi 2x2 gain 12dBi, casing IPX5 serta 15kV ESD dan 6kV lightning protection.

**Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.**

**\*Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

**Penawaran Harga Spesial** **08112039555**

- Antena MIMO terarah dual-polarisasi 2x2 12dBi terintegrasi
- Daya transmisi yang dapat disesuaikan dari 0 hingga 30dBm/1000mw, Catatan: Daya transmisi maksimum dapat bervariasi tergantung pada wilayah negara.  
Hal ini tergantung pada batasan negara atau wilayah tempat perangkat digunakan.
- Optimasi tingkat sistem untuk transmisi nirkabel jarak jauh lebih dari 13 km.
- Teknologi TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) meningkatkan kinerja produk dalam hal throughput, kapasitas, dan latensi, ideal untuk aplikasi PTMP.
- Sistem Manajemen Terpusat - Pharos Control
- Mode operasi AP / Klien / Router AP / Klien Router AP (WISP)
- Adaptor PoE Pasif mendukung penyebaran Power over Ethernet hingga 60 meter (200 kaki) dan memungkinkan perangkat untuk direset dari jarak jauh.


**Spesifikasi**

|                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                    | CPE220                                                                                                                                                    |
| <b>HARDWARE FEATURES</b>        |                                                                                                                                                           |
| <b>Processor</b>                | Qualcomm Atheros Enterprise 560MHz CPU, MIPS 24Kc                                                                                                         |
| <b>Memory</b>                   | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash                                                                                                                                  |
| <b>Interface</b>                | 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN0,Passive PoE in)<br>1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN1)<br>1 Grounding Terminal<br>1 Reset Button         |
| <b>Power Supply</b>             | Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins)<br>Voltage range: 16-27VDC                                                                      |
| <b>Max. Power Consumption</b>   | 10.8 Watts Max<br>Note : Saat digunakan dengan Passive PoE, daya yang diambil dari sumber daya akan lebih tinggi tergantung pada panjang kabel penghubung |
| <b>Dimensions ( W x D x H )</b> | 276×79×60 mm                                                                                                                                              |
| <b>Antenna Gain</b>             | Built-in 12dBi 2x2 Dual-polarized Directional Antenna                                                                                                     |
| <b>Antenna Beamwidth</b>        | 60° (H-Plane) / 30° (E-Plane)                                                                                                                             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection</b>         | 15 KV ESD Protection<br>6 KV Lightning Protection                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Enclosure</b>          | Outdoor ASA stabilized plastic material<br>IPX5 waterproof Certification                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WIRELESS FEATURES</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wireless Standards</b> | IEEE 802.11b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wireless Speeds</b>    | Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic)<br>Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic)<br>Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic)<br>Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic)                                                                                                                                                      |
| <b>Frequency</b>          | 2.4~2.483GHz                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Transmission Power</b> | 30dBm/1000mw (Adjustable power by 1dBm)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OTHER</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Certification</b>      | CE, FCC, IPX5                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Package Content</b>    | Outdoor Wireless CPE<br>24V 0.5A Passive PoE Adapter<br>Pole Mounting Straps<br>AC Power Cord<br>Installation Guide                                                                                                                                                                      |
| <b>Environment</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operating Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F);</li> <li>• Storage Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F);</li> <li>• Operating Humidity: 10%-90% non-condensing;</li> <li>• Storage Humidity: 5%-95% non-condensing</li> </ul> |

[Download Datasheet](#)

\* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

**URL :** <https://www.citraweb.com/produk/1628/>

**Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email [sales@citraweb.com](mailto:sales@citraweb.com)**